



OMOIKIRI

www.omoikiri.com

手動交換可能なモジュール

Manual of replacement modules

Руководство по эксплуатации
сменных модулей


OMOIKIRI® protected
under WIPO rules

MOD 1.0 PURE DROP 1.0

MOD 2.0 PURE DROP LITE

MOD 3.0 PURE DROP SOFT

モジュールのセット Комплект сменных модулей
Set of replacement modules

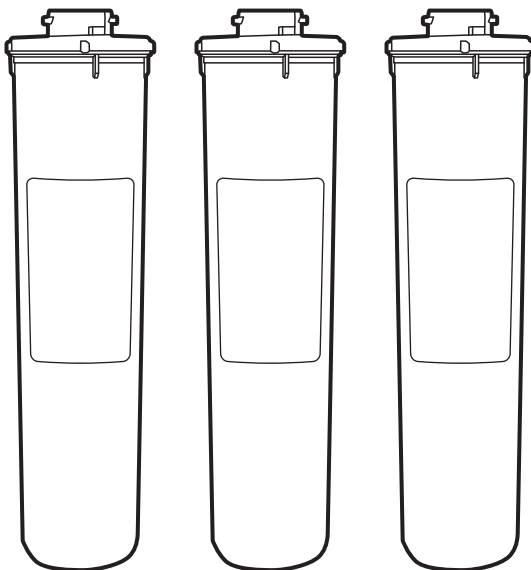

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
без предварительного информирования.

СМЕННЫЕ МОДУЛИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Не подвергать сменные модули воздействию высоких и низких температур, попаданию прямого солнечного света.
- При транспортировке, хранении и использовании модулей предохраняйте их от ударов и падений, а также от замерзания в них воды.
- Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
- Срок хранения сменных модулей не более 3 лет при температуре от +5 до +38 °С, без нарушения упаковки.
- При наличии претензий к работе сменного фильтрующего модуля, мембранного модуля, минерализатора, комплектов сменных модулей следует обратиться к продавцу либо к изготовителю.
- Не принимаются претензии к модулям, имеющим внешние повреждения.
- Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модулей.
- При установке водоочистителя вне систем центрального питьевого водоснабжения рекомендуется провести анализ исходной воды на соответствие СанПиН 1.2.3685-21. Если исходная вода не соответствует данным требованиям, срок службы фильтрующих модулей снижается.
- Изделие не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

ВНИМАНИЕ

В течение срока службы водоочистителя необходимо своевременно производить замену фильтрующих модулей.

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА ПОКУПАТЕЛЕЙ

Телефон горячей линии: 8-800-700-04-32

(звонок бесплатный для всех регионов России)

info@omoikiri.ru

WhatsApp для сообщений:

+7 (981) 689-27-57

WWW.OMOIKIRI.COM


ЗАМЕНА КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЕЙ MOD 1.0, MOD 2.0, MOD 3.0

ВНИМАНИЕ

Обратите внимание на последовательность установки сменных модулей. Позиция модулей в водоочистителе прописана в рамке «Порядок установки модулей».

MOD 1.0 (Pure drop 1.0), MOD 2.0 (Pure drop Lite) MOD 3.0 (Pure drop Soft)

1. Перекройте воду перед водоочистителем, затем откройте кран для чистой воды.
2. Для извлечения использованного модуля выкрутите его против часовой стрелки и потяните вниз.
3. Снимите с нового модуля упаковочную пленку.
4. Вставьте новый модуль в блок коллекторов и поверните его по часовой стрелке до щелчка.

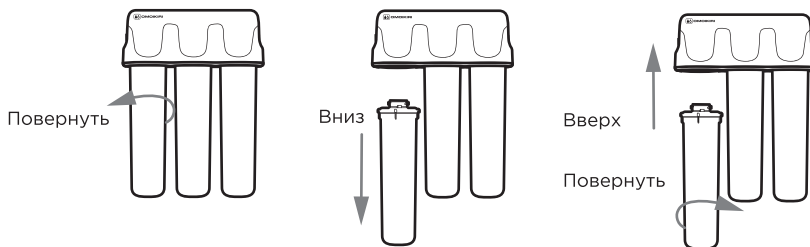

порядок установки модулей

MOD 1.0: V-COMPLEX 1, V-COMPLEX 5, V-COMPLEX 2

MOD 2.0: V-COMPLEX 4, V-COMPLEX 5, V-COMPLEX 3

MOD 3.0: V-COMPLEX 1, SOFT, V-COMPLEX 3

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТОВ МОДУЛЕЙ MOD 1.0, MOD 2.0

MOD 1.0 (для ОМОIKIRI Pure drop 1.0), MOD 2.0 (для ОМОIKIRI Pure drop Lite)

1. Откройте магистраль холодной воды, убедитесь, что соединения водоочистителя герметичны.
2. Откройте кран для чистой воды.
3. При помощи входного крана отрегулируйте расход воды в соответствии с рекомендуемой скоростью фильтрации водоочистителя.
4. Пропустите воду через водоочиститель в течение 5 минут.
5. Закройте кран для чистой воды и дайте водоочистителю постоять 5 минут.
6. Затем снова пропустите воду через водоочиститель в течение 5 минут.
7. Закройте кран для чистой воды.
8. Убедитесь в герметичности соединений.
9. Водоочиститель готов к работе.

ВНИМАНИЕ

При сборке водоочистителя Pure Drop Soft устанавливать модуль Soft на этом этапе не нужно – вместо модуля Soft установите в среднее гнездо коллектора промывочную заглушку.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА МОДУЛЕЙ MOD 3.0

MOD 3.0 (для OMOIKIRI Pure drop Soft)

1. Установите вместо модуля Soft промывочную заглушку.
2. Откройте магистраль холодной воды, убедитесь, что соединения водоочистителя герметичны.
3. Откройте кран для чистой воды, дождитесь, пока из него не перестанет выходить воздух.
4. При помощи крана на узле подключения установите расход воды 2,0 л/мин.
5. Пропускайте воду через водоочиститель в течение 5 минут.
6. Закройте кран для чистой воды и оставьте водоочиститель на 5 минут.
7. Откройте кран для чистой воды и пропускайте воду через водоочиститель в течение еще 5 минут.
8. Перекройте воду перед водоочистителем. Кран для чистой воды оставьте открытым.
9. Установите модуль Soft вместо промывочной заглушки.
10. Откройте магистраль холодной воды и пропускайте воду через водоочиститель в течение еще 5 минут.
11. Закройте кран для чистой воды и убедитесь в герметичности соединений.
12. Водоочиститель готов к работе.

СРОК СЛУЖБЫ* (РЕСУРС) КОМПЛЕКТА СМЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ МОДУЛЕЙ:

MOD 1.0 (для OMOIKIRI Pure drop 1.0): 10 000 литров, но не более 18 месяцев.

MOD 2.0 (для OMOIKIRI Pure drop Lite) 6000 литров, но не более 18 месяцев.

MOD 3.0 (для OMOIKIRI Pure drop Soft) 6000 литров,** но не более 18 месяцев.

Срок службы (ресурс)*** комплекса сменных модулей исчисляется с даты продажи комплекта через розничную сеть. Дата продажи комплекта сменных модулей определяется кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модулей исчисляется с даты производства комплекта, указанной в данном паспорте. По окончании срока службы модули подлежат замене ****.

* Ресурс комплекта сменных модулей установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормам. Если очищаемая вода не соответствует действующим санитарным нормам, ресурс комплекта сменных модулей может уменьшаться. Данные приведены из расчета потребления 10–12 литров воды в сутки семьей из 3–4 человек.

** С учетом многократной регенерации сменного модуля SOFT в домашних условиях.

*** Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность пользования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

**** Использование модулей по истечении срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА (ОТМЕЧЕН СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОМПЛЕКТ МОДУЛЕЙ)

Комплект сменных модулей MOD 1.0

Комплект сменных модулей MOD 2.0

Комплект сменных модулей MOD 3.0

Дата продажи

Изготовлено по заказу компании ОМОИКИРИ

Изготовитель: ООО «АКВАФОР», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А.

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара надлежащего качества - ООО «ОМОИКИРИ РУС», 194355, Россия, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 14, корп. 4. лит. А. пом. 24Н.

Модули сменные фильтрующие (ТУ 3697-043-11139511-2004)

не подлежат подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011.



www.omoikiri.com